ROHS Pb Lead-free

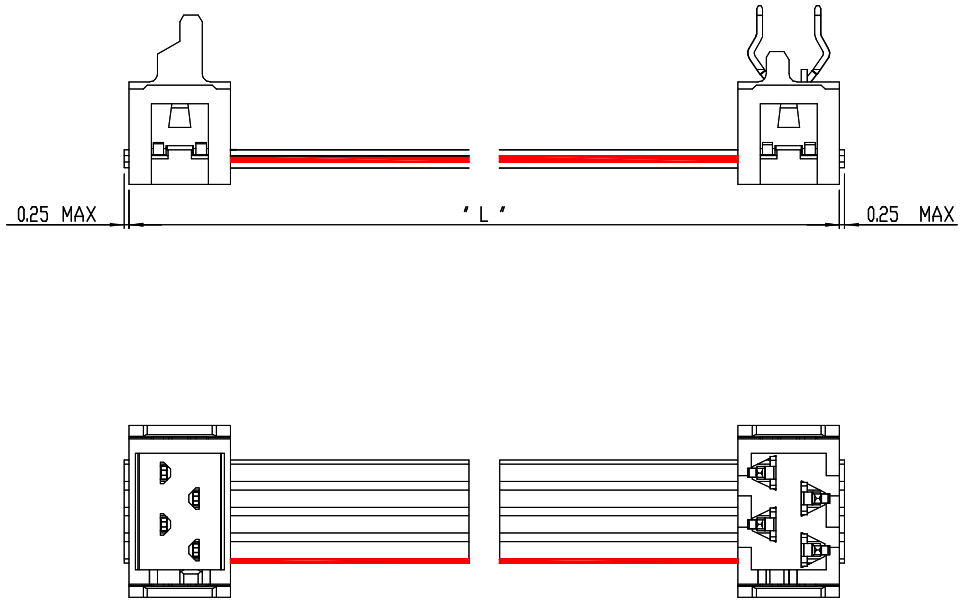

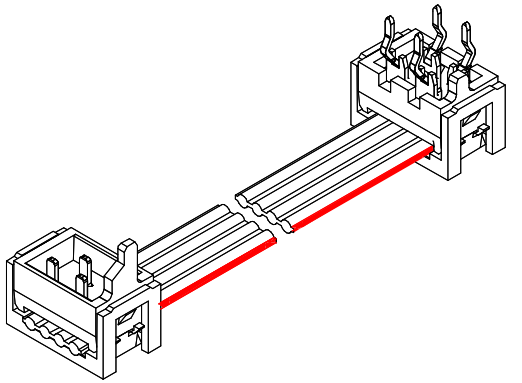

PY5200 - XX B 01 L=XXXmm

- Series NO.
- No.of Pos: 06P 08P 10P 12P 14P 16P 18P 20P 24P 26P
- cable long: L=XXXmm

注：
1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向.
3. K=K出口纸箱包装,每一层用隔板隔开。
4. 电气特性符合以下要求:
   耐电压:300V,导通阻抗:3欧,绝缘阻抗:10M欧

接点图：

P1	1	2	3	X	X	X	24	25	26
P2	1	2	3	X	X	X	24	25	26

1	PUYER UL NO.E485433 PY5201-XXR02BW01 Micro Match 红色IDC 4-26PIN 2件式 2PCS
2	PUYER UL NO.E485433 PY5202-XXR02BW01 Micro Match 红色DIP 4-26PIN 2件式 2PCS
3	PUYER UL NO.E350147 UL2651 28AWG PH=1.27mm 4-26PIN 灰色红边排线 L=XXXmm 1PCS
4	

OPERATION	
X.	±0.20
X.X	±0.15
X.XX	±0.10
ANGLES	±2°
DIM	TOL

DRAW	DATE 2021/11/23	SCALE	FIT
CHECK	DATE	UNIT	mm
		SIZE	A4
APPROVE	DATE	SHEET	1/1
		PROJ.	

PUYER 普亚电线有限公司
PUYER CABLE CO.,LTD
HTTP:www.puyercable.com

思展连接器
TEL:0769-85338949
FAX:0769-85338969
MOB:13925839158
QQ :530589692

普亚电线
TEL:0769-85338949
FAX:0769-85338969
MOB:13925839158
QQ :530589692