ROHS Pb Lead-free

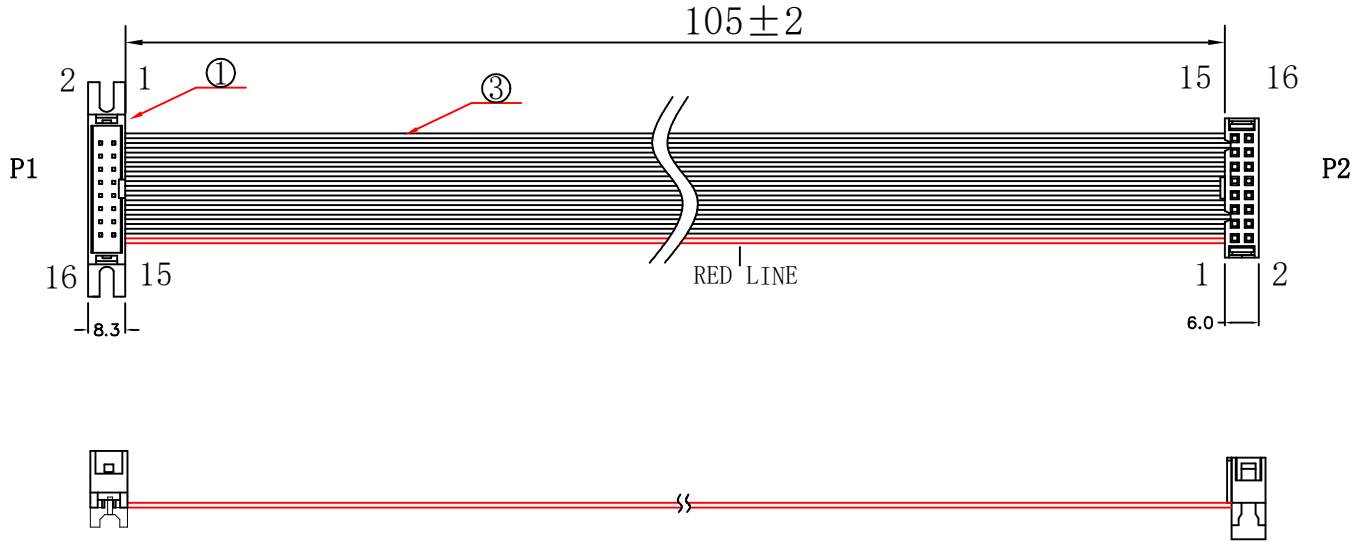

注：
1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向.
3. 内外K=K出口纸箱包装，每一层用隔板隔开。
4. 电气特性符合以下要求：
耐电压：300V，导通阻抗：3欧，绝缘阻抗：10M欧

接点图：

P1	1	2	3	X	X	X	14	15	16
P2	16	15	14	X	X	X	3	2	1

1	PUYER UL NO.E485433 PY6206-16G01B02 2.54 IDC BOX HEADER 16P 灰色2件式 1PCS	OPERATION		DRAW	DATE 2022/03/08	SCALE	FIT	PUYER 普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO.,LTD HTTP:www.puyercable.com	
2	PUYER UL NO.E485433 PY6201-16B01BW02 2.54 IDC 16P 黑色2件式 1PCS	X.	±0.20			UNIT	mm		
3	PUYER UL NO.E350147 UL2651 28AWG PH=1.27mm 16C 灰色红边排线 L=120mm 1PCS	X.X	±0.15	CHECK	DATE	SIZE	A4	思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692	普亚电线 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
4		X.XX	±0.10			SHEET	1/1		
		ANGLES	±2°	APPROVE	DATE	PROJ.			