ROHS Pb Lead-free

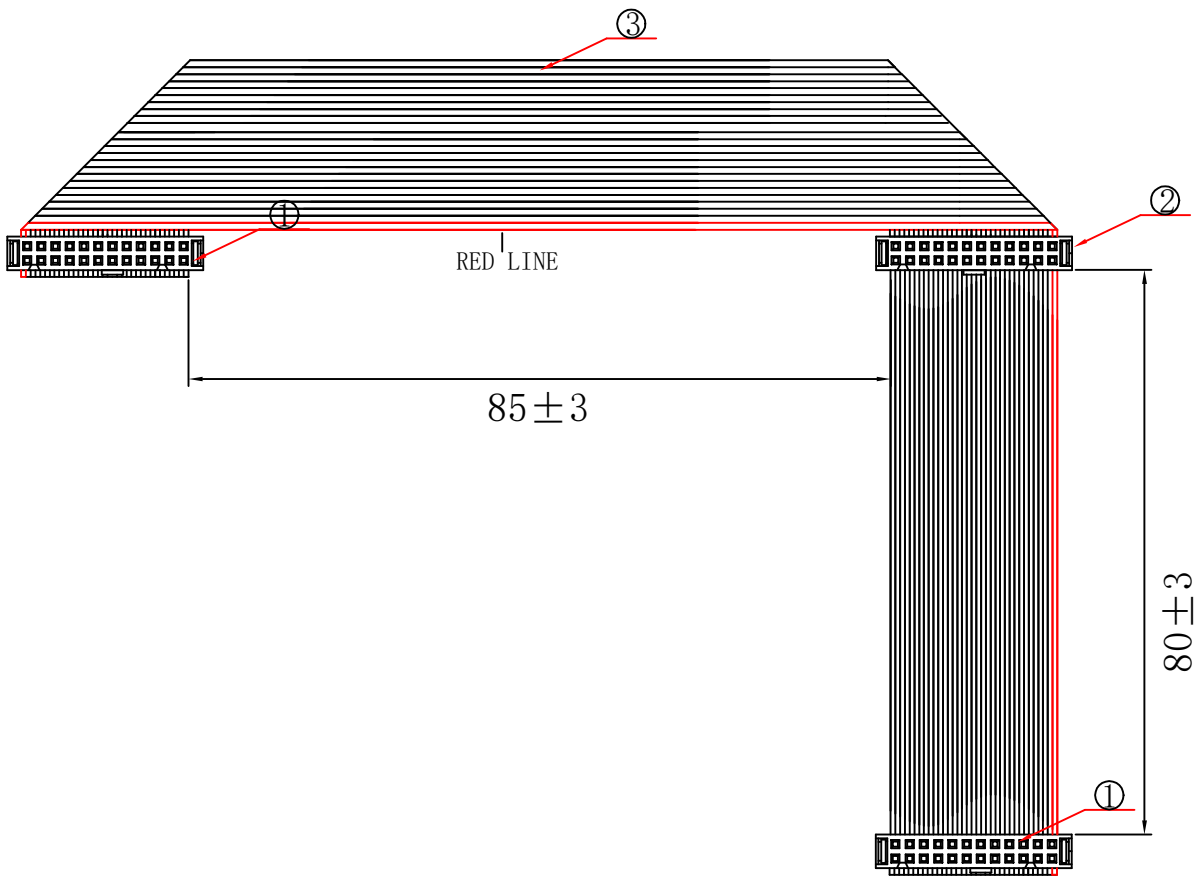

注:
1.裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
2.注意两端IDC连接器压合后的方向.
3.K=K出口纸箱包装,每一层用隔板隔开。
4.电气特性符合以下要求:
耐电压:300V,导通阻抗:3欧,绝缘阻抗:10M欧

1	PUYER UL NO.E485433 PY6201-24B01BW03A PH=2.54 IDC 24PIN 黑色三件套 2PCS	OPERATION		DRAW	DATE 2022/06/24	SCALE	FIT	PUYER 普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO.,LTD HTTP:www.puyercable.com
2	PUYER UL NO.E485433 PY6201-24B01BW03A PH=2.54 IDC 24PIN 黑色两件套 1PCS	X.	±0.20			UNIT	mm	
3	PUYER E350147 UL2651 28AWG PH=1.27mm 24C 灰色红边排线 L=268mm 1PCS	X.X	±0.15	CHECK	DATE	SIZE	A4	思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692 / 普亚电线 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
4		X.XX	±0.10			SHEET	1/1	
		ANGLES	±2°	APPROVE	DATE	PROJ.		
		DIM	TOL					