ROHS Pb Lead-free

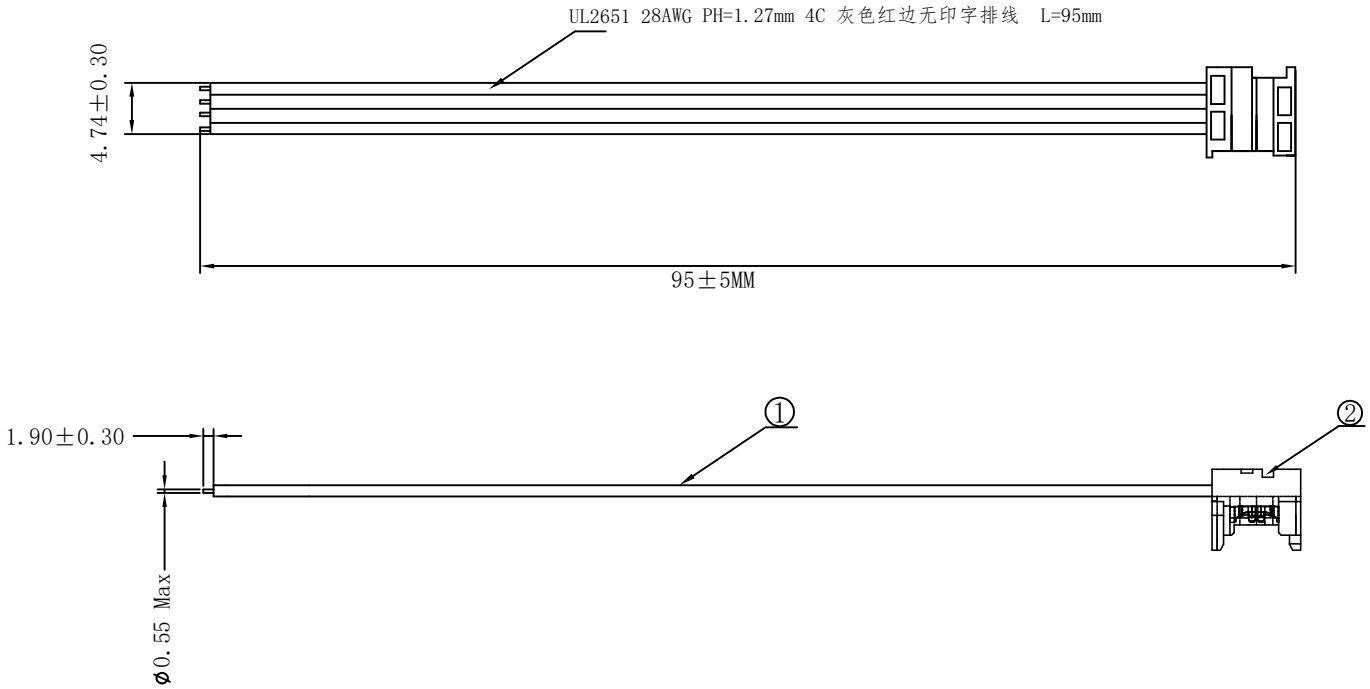

注：

1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向.
3. K=K出口纸箱包装,每一层用隔板隔开。
4. 电气特性符合以下要求:
   耐电压:300V,导通阻抗:3欧,绝缘阻抗:10M欧

1	PUYER UL NO.E485433 PY5203-04P002 1PCS	OPERATION		DRAW	DATE 2022/09/16	SCALE	FIT	普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO.,LTD HTTP:www.puyercable.com
2	PUYER UL NO.E350147 UL2651 28AWG PH=1.27mm 4C 灰色排线 L=95mm 1PCS	X.	±0.20			UNIT	mm	
3		X.X	±0.15	CHECK	DATE	SIZE	A4	普亚电线 TEL:0769-85258775 FAX:0769-85251396 MOB:13711962670 QQ :405131416 / 思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
4		X.XX	±0.10	APPROVE	DATE	SHEET	1/1	
		ANGLES	±2°			PROJ.		
		DIM	TOL					