



喷码印字内容

HRT007-01F
34-40

切线长度50MM，2端IDC为同面同向



PUYER UL NO. E485433 PY3204-34B01W02

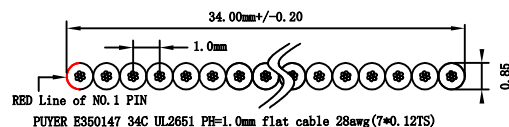



PUYER E350147 34C UL2651 PH=1.0mm flat cable 28awg(7*0.12TS)

接点图:

P1	1	2	3	X	X	X	32	33	34
P2	1	2	3	X	X	X	32	33	34

注:

1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜。
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向。
3. K=K出口纸箱包装。
4. 所有材料符合ROHS/REACH
5. 电气特性符合以下要求:
耐电压:300V, 导通阻抗:3欧, 绝缘阻抗:10M欧

1	PUYER UL NO. E485433 PY3204-34B01W02 2PCS 磷铜端子镀半金0.6U' 黑色有凸 二件式	OPERATION		DRAW	DATE 2021-12-15	SCALE	FIT	 普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO., LTD HTTP:www.puycable.com
		X.	±0.20			UNIT	mm	
2	PUYER UL NO. E350147 UL2651 28AWG(7*0.12TS) PH=1.0mm 34C 灰色红边排线 L=172mm 1PCS	X. X		CHECK	DATE	SIZE	A4	
		X. XX	±0.10			SHEET	1/1	
		ANGLES		APPROVE	DATE	PROJ.		普亚电线 TEL:0769-85258775 FAX:0769-85251396 MOB:13711962670 QQ:405131416
		DIM	TOL			思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ:530589692		