




喷码印字内容

HRT005-02F  
30-150

切线长度160MM，2端IDC为同面同向。



PUYER UL NO. E485433 PY3204-30B01W02

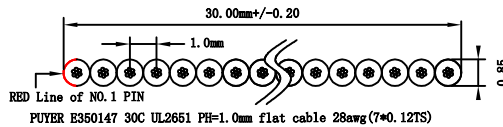

PUYER E350147 30C UL2651 PH=1.0mm flat cable 28awg (7\*0.12TS)

接点图:

P1	1	2	3	X	X	X	28	29	30
P2	1	2	3	X	X	X	28	29	30

注:

1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜。
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向。
3. K=K出口纸箱包装。
4. 所有材料符合ROHS/REACH
5. 电气特性符合以下要求:  
耐电压:300V, 导通阻抗:3欧, 绝缘阻抗:10M欧

1	PUYER E485433 PY3204-30B01BW02 2PCS	OPERATION		DRAW	DATE 2021-12-15	SCALE	FIT	普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO., LTD HTTP:www.puyercable.com			
		X.	±0.20			UNIT	mm				
2	PUYER E350147 UL2651 28AWG(7*0.12TS) PH=1.0mm 30C 灰色红边排线 L=90mm 1PCS	X. X		CHECK	DATE	SIZE	A4			普亚电线 TEL:0769-85258775 FAX:0769-85251396 MOB:13711962670 QQ :405131416	思展连接器 TEL:0769-85338949 FAX:0769-85338969 MOB:13925839158 QQ :530589692
		X. XX	±0.10			SHEET	1/1				
		ANGLES	±2°	APPROVE	DATE	PROJ.					
		DIM	TOL								